

BINARY INPUT WORD			THERMOMETER-CODED SIGNALS						
D3	D2	D1	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FIG. 2

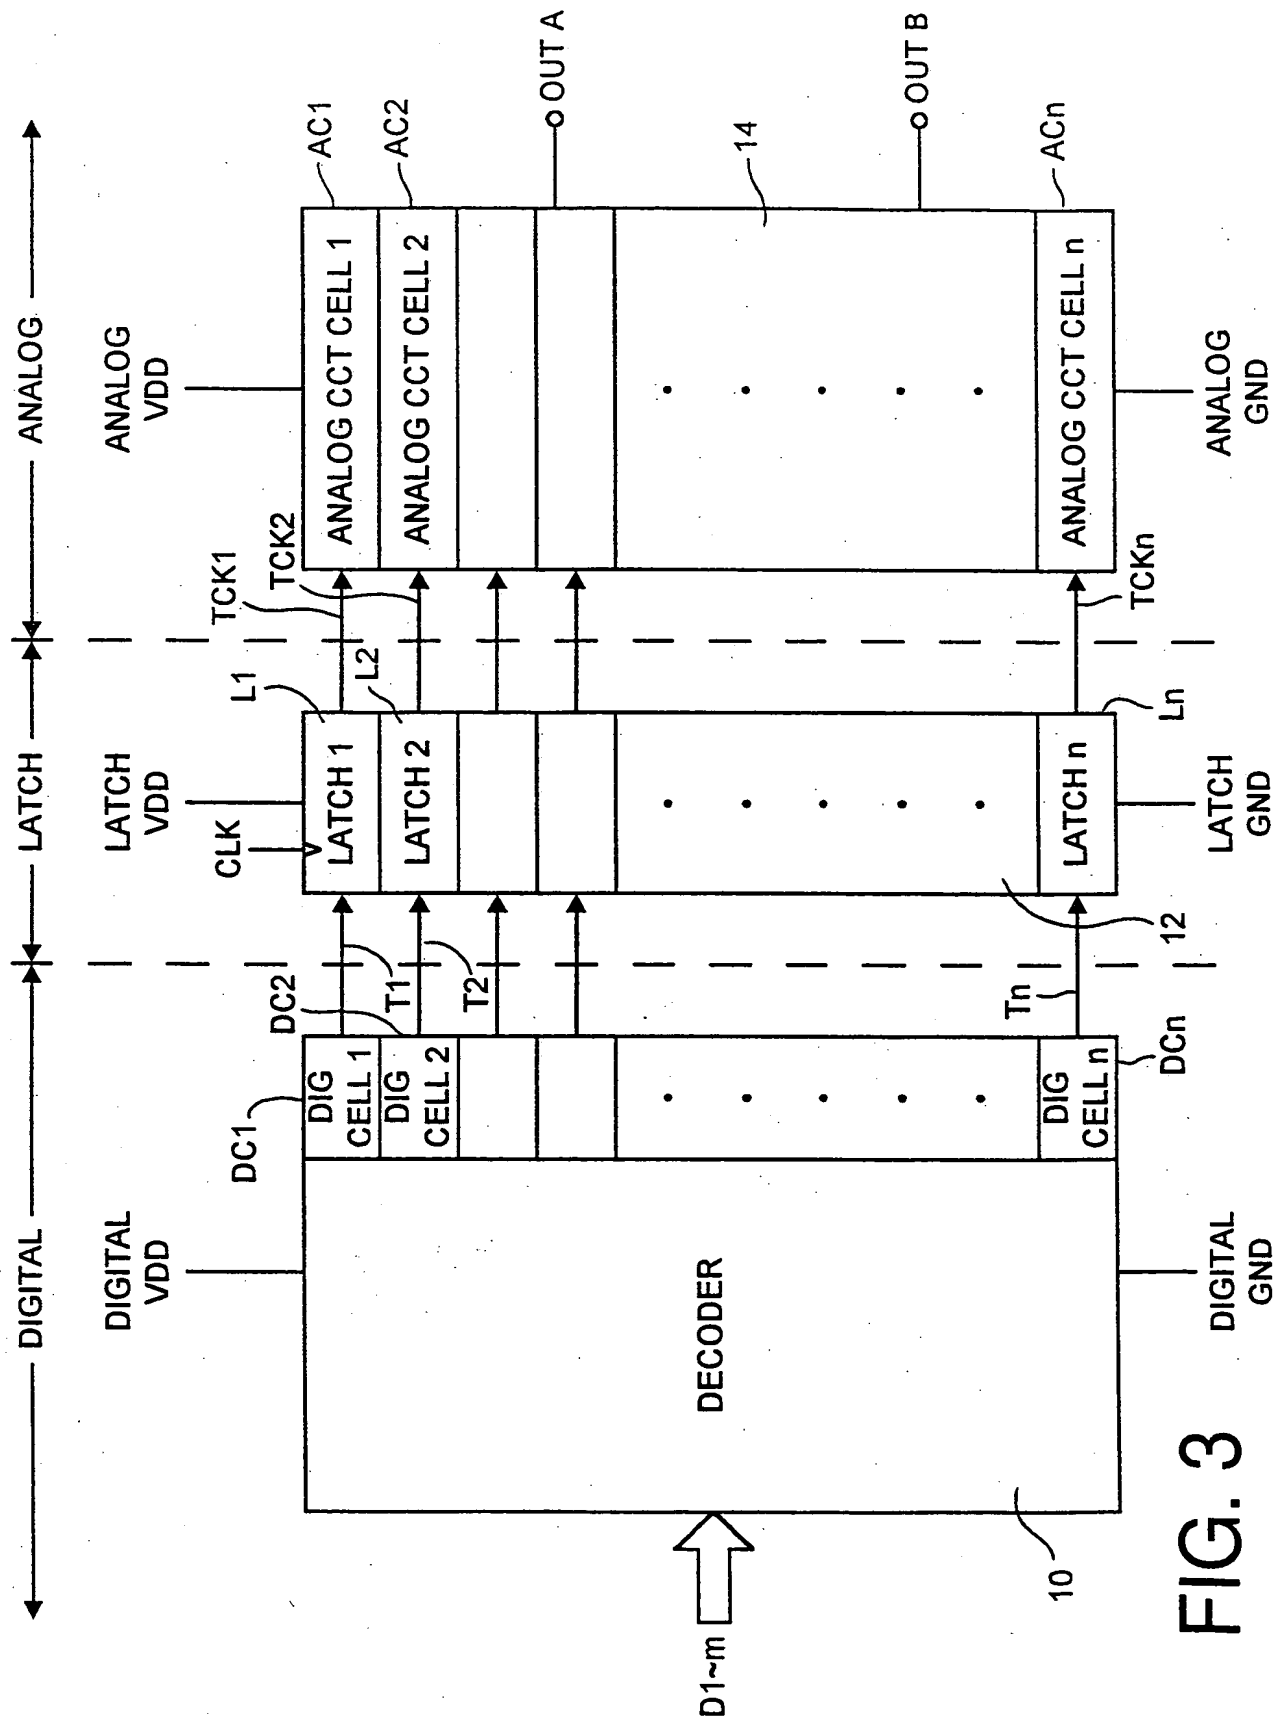


FIG. 3

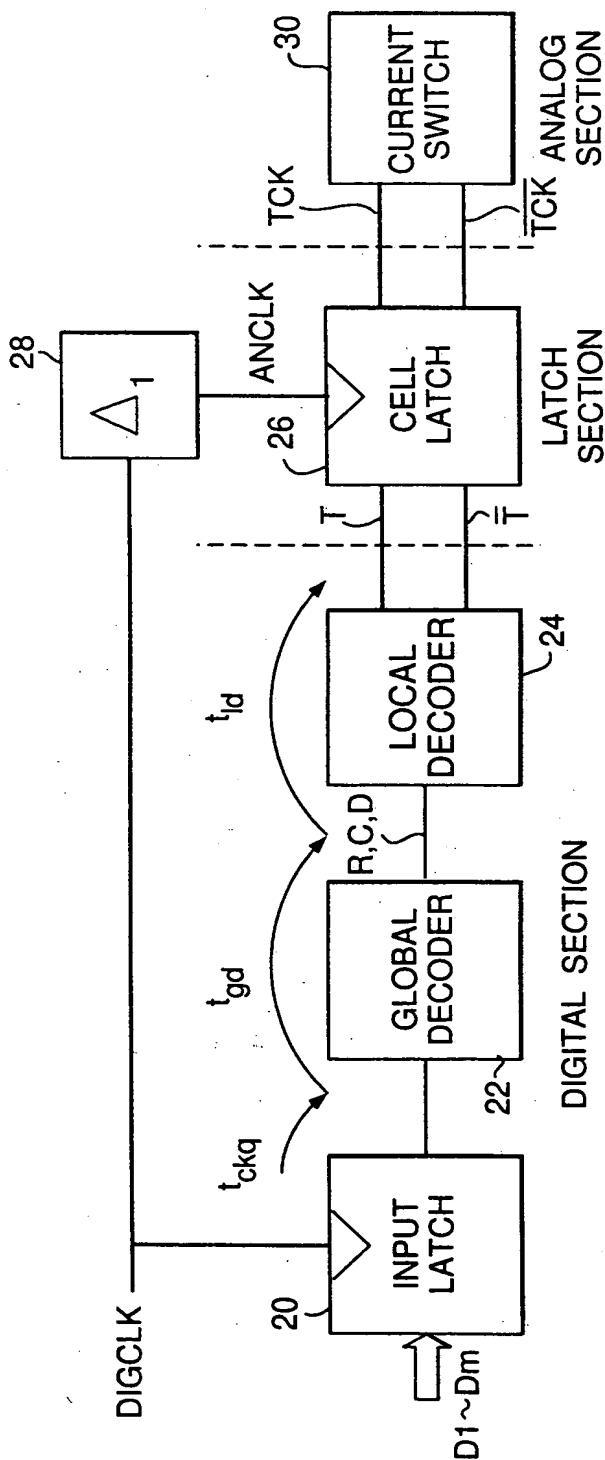


FIG. 4

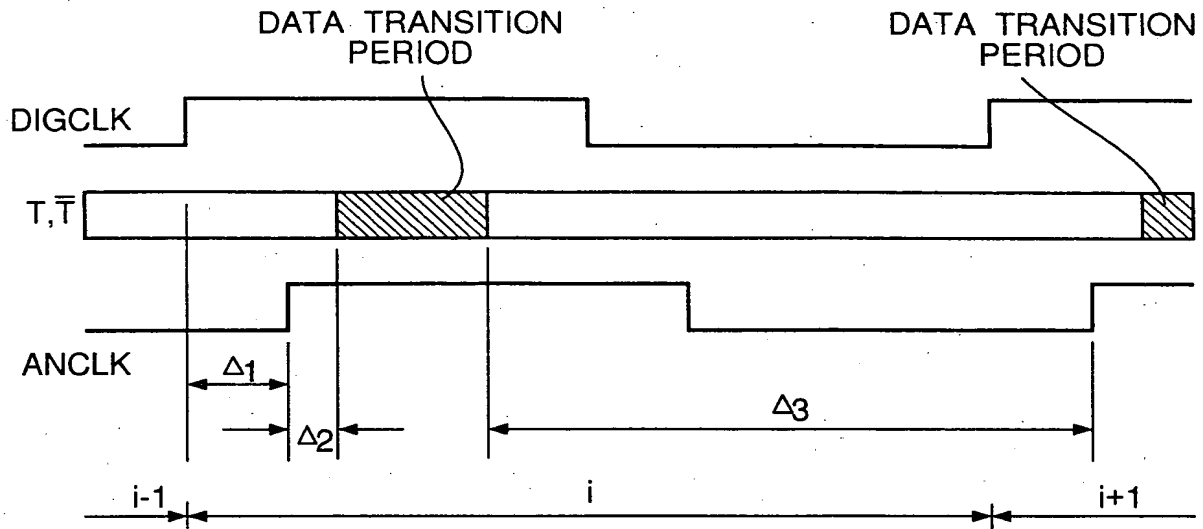


FIG. 5A

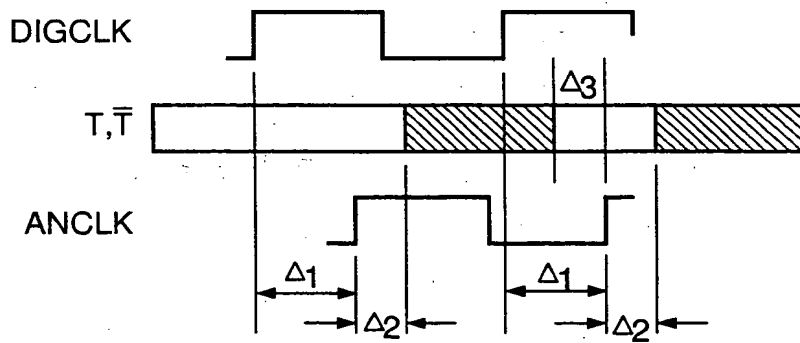


FIG. 5B

663280" CHINESE

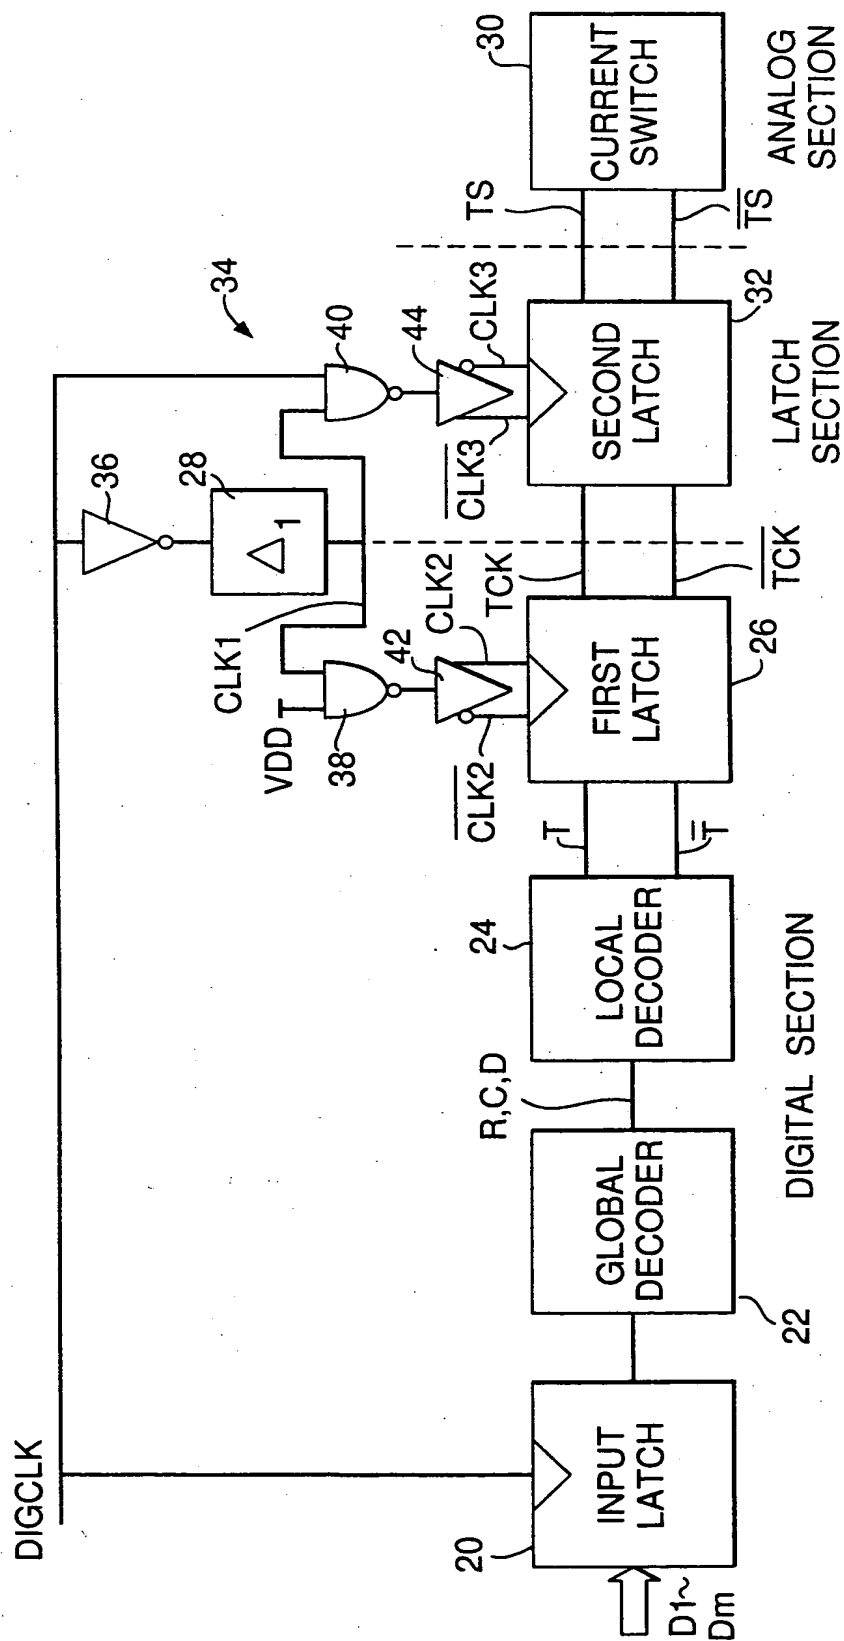


FIG. 6

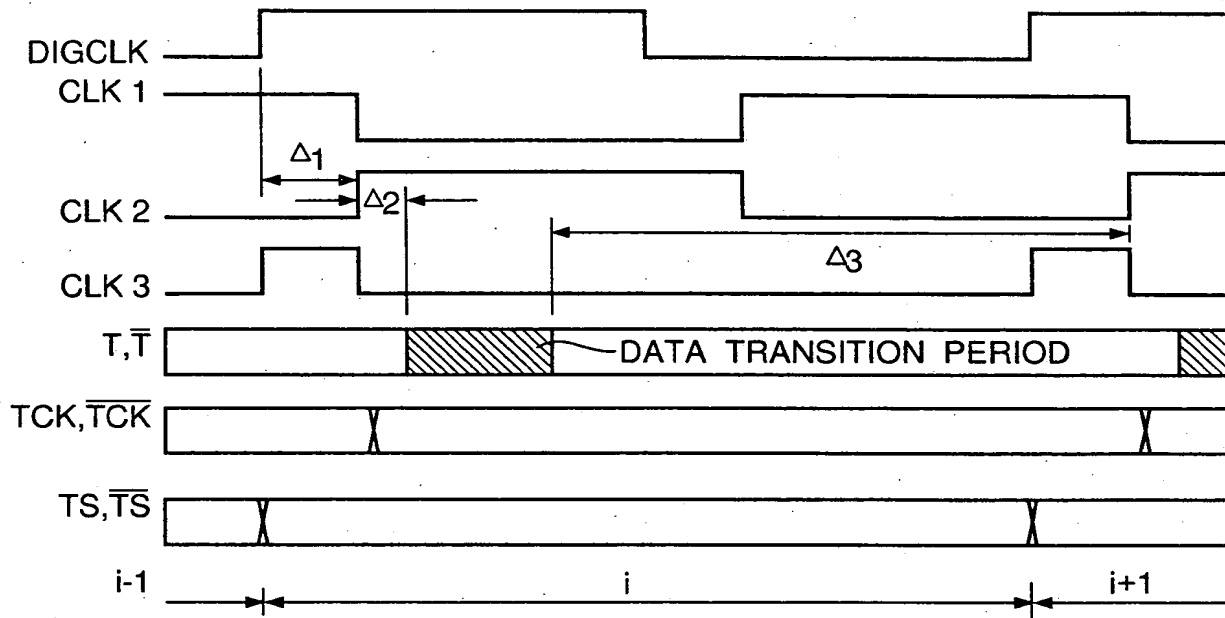


FIG. 7A

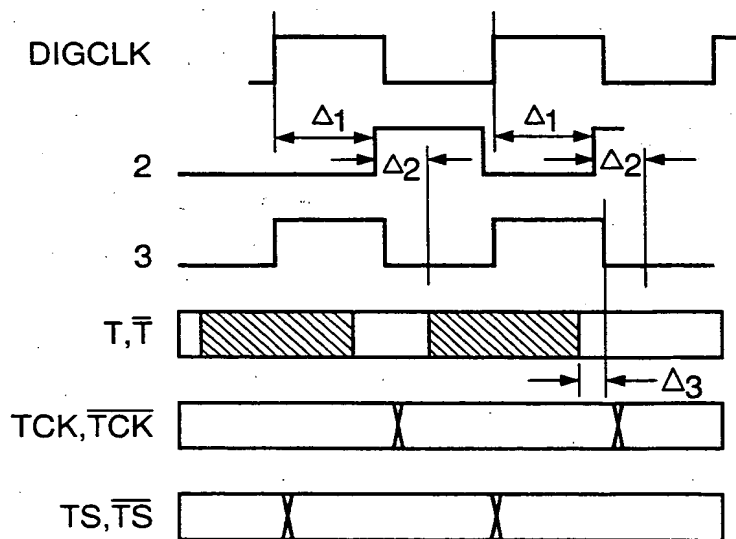


FIG. 7B

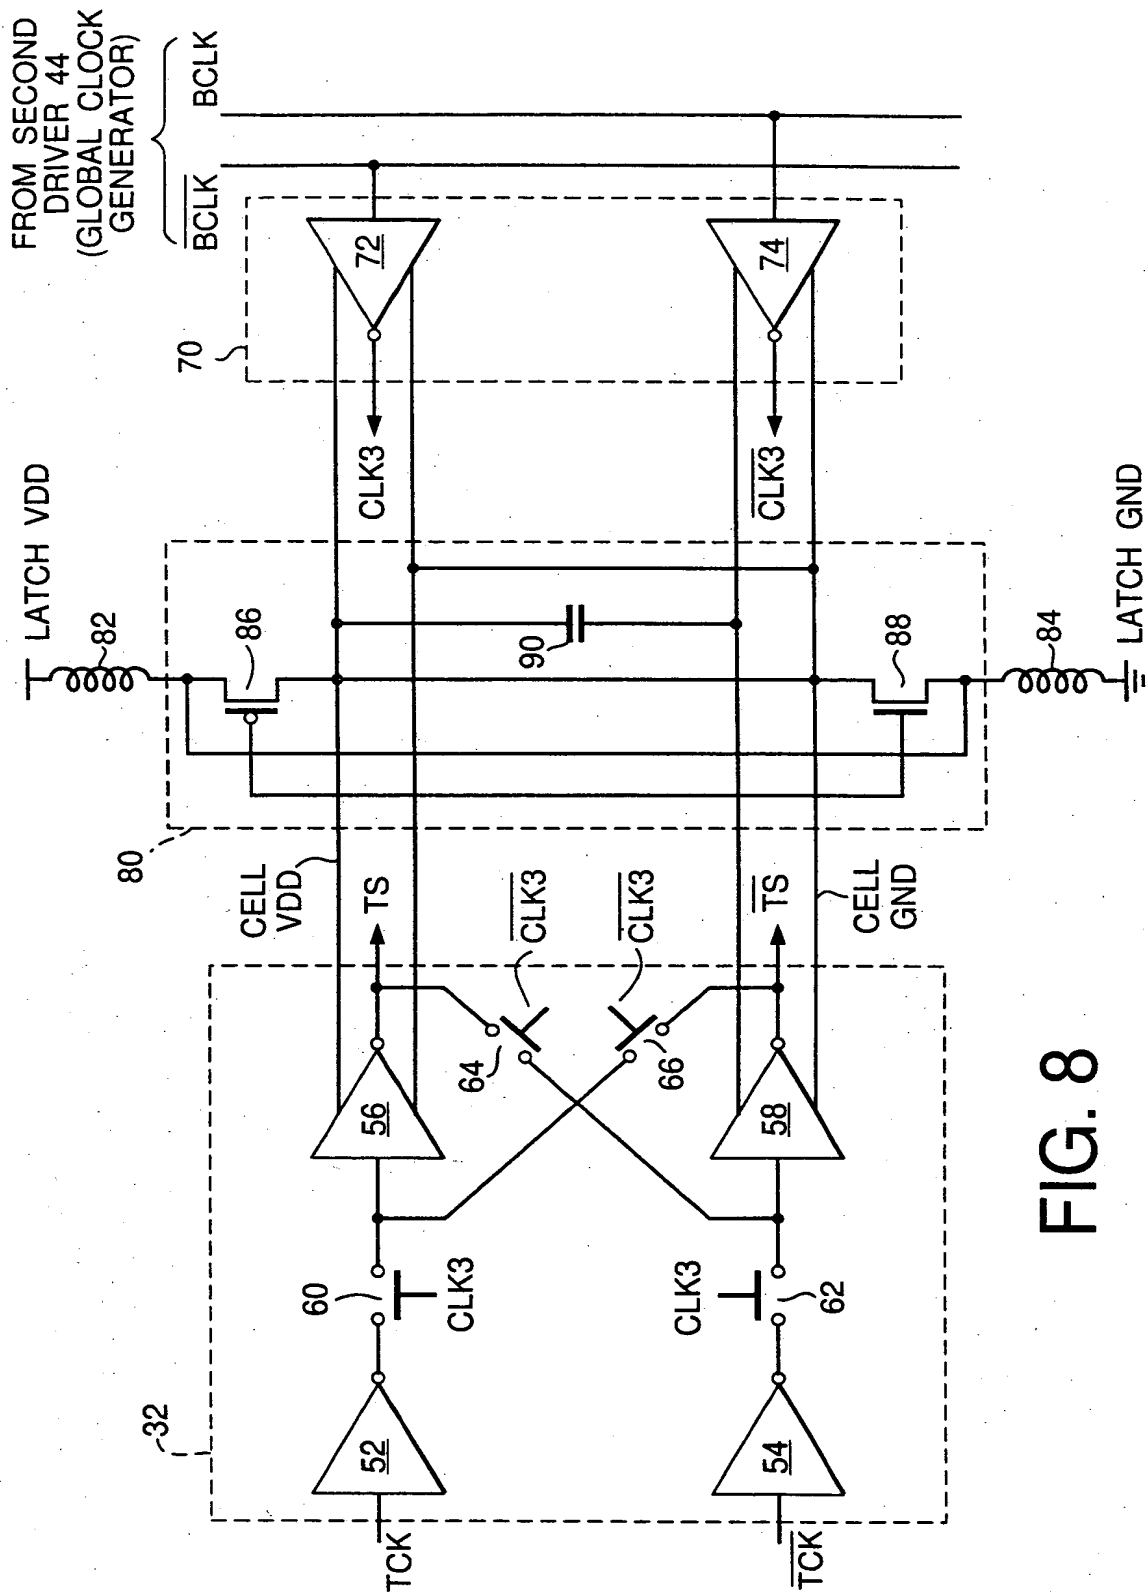


FIG. 8

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

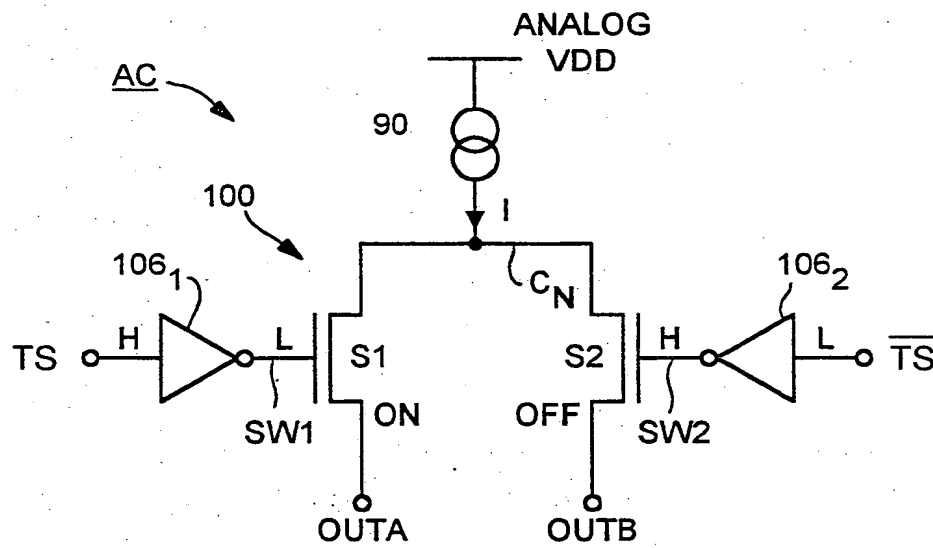


FIG. 9